



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)


**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Возможно применение в закрытых помещениях или на улице, с возможными перепадами температур, «сухими» и «влажными» производственными процессами. Особенно эффективно применение в производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по гигиене.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенный температурный диапазон: от -40 до +130°C (кратковременно до +150°C) - зависит от толщины покрытия.
- Ввод в эксплуатацию через 4 часа при 15°C.
- Повышенная стойкость к абразивным и ударным воздействиям.
- Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Долгий срок службы.
- Стойкость к воздействию химических веществ, крови и жиров, молочных кислот, масел, ГСМ.
- Стойкость к используемым дезинфицирующим и моющим средствам.

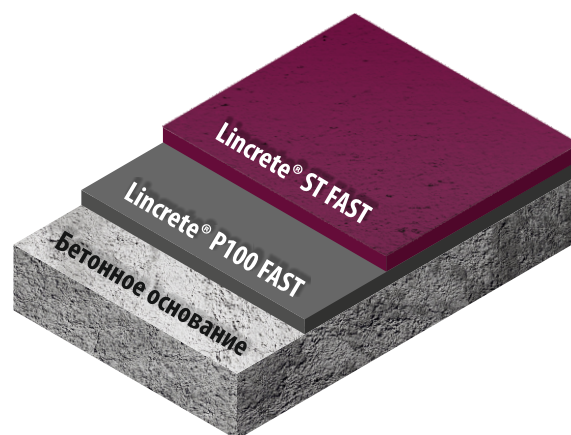

### УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Состав LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) упаковывается, хранится и транспортируется в неоткрытых мешках и канистрах. В состав комплекта LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) входит:

- Компонент А (связующее) – 0,44 кг;
- Компонент В (отвердитель) – 0,5 кг;
- Компонент С (наполнитель) – 4 кг;
- Пигментная паста – 0,06 кг.

**Масса комплекта: 5,0 кг.**



### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Материал представлен семью базовыми цветами: серый, светло-серый, бежевый, красный, синий, зеленый, черный. Возможна колеровка по индивидуальному образцу с утверждением полученного результата.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованный материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов. Хранить и перевозить материал необходимо в оригинальной упаковке производителя при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C, не подвергать воздействию высокой влажности. **Открытую упаковку с остатками компонентов материала хранить до последующего**



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

**применения запрещается.**

### ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

#### Подготовительные работы

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

- ограждены места производства работ;
- освещены рабочие места;
- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации инструменты, инвентарь;
- доставлены в достаточном количестве необходимые материалы;
- рекомендуется выдержать материал не менее одних суток в помещении, где будет производиться нанесение материала – для выравнивания температуры материала;
- определена ровная сухая закрытая зона для хранения, желательно в месте нанесения материалов или поблизости;
- организовано место для размещения склада материалов;
- проверены подводки электроэнергии;
- произведён инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приёмами безопасного ведения работ и организации рабочего места;
- учесть место для очистки инструментов, время на удаление опорожнённых ведер и других отходов – время и элементы для защиты от повреждений свежих покрытий.

#### Параметры среды

В процессе подготовки к нанесению материала LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) следует контролировать следующие параметры среды:

- Температура основания и воздуха в процессе нанесения материала должна быть не менее +15°C (определяется инфракрасным термометром).
- Разница между температурами основания и воздуха не должна превышать 3°C, замеры проводятся на высоте 0,5 м.
- Температура основания выше точки Росы не менее, чем на 3°C.
- Относительная влажность воздуха на объекте, на момент заливки и в течение суток после нее, должна быть не более 75% (определяется гигрометром).
- Влажность основания – не более 4%.
- Рекомендуется температура материала от +18°C до +20°C.
- Нежелательно наличие сквозняков – это может привести к дефектам поверхности: пузыри, рябь, шагрень, липкие участки.
- В основании должны отсутствовать участки с большой разницей в температурах (прямые солнечные лучи, оборудование, разница температур в смежных помещениях и т.д.), а также отсутствие протечек воды, перепадов температур, конденсации влаги, оседания пыли, механических, химических и прочих воздействий, способных нанести вред покрытию до окончания полимеризации.

**Температура материала и основания, влажность и температура воздуха напрямую влияют на такие свойства материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки полиме-**

## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

ризации, внешний вид поверхности и наличие/отсутствие различных дефектов. Для контроля температуры, влажности, точки Росы - обязательно использовать приборы.

### ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

**Внимание! Проверьте весь инструмент на наличие смазки!**

Практически всегда на новом металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) есть смазка. Замочите инструмент в растворителе (ксилол, сольвент) на 4-6 часов, тщательно удалите смазку. Попадание смазки может вызвать образование дефектов на поверхности наливного пола.

**Для равномерного распределения покровочного материал** используется строительная кельма или правило. Она должна быть чистой, все усы выставлены одинаково по штангенциркулю согласно проектной толщине лицевого слоя. Рекомендуем приобретать новые совместно с системой.

**Для передвижения по жидкому материалу** на многих стадиях производства работ используются подошвы для наливного пола. Подошвы для наливного пола должны быть чистыми и сухими, чётко фиксироваться на ногах.

**Для смешивания компонентов используют** смеситель и миксер. Используемый смеситель должен быть предназначен для перемешивания органорастворимых материалов, иметь функцию изменения оборотов, реверс, мощность – не менее 1 кВт. Оптимальная частота вращения зависит от используемого миксера, и температуры наливного пола при смешивании. НЕ допускается использование проволочных миксеров! Рекомендуется использовать двуперальные ленточные миксеры.

Подбор частоты вращения: при погружении миксера на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала, весь объем материала должен участвовать в движении. Ориентировочная частота вращения:

- для профессионального миксера – около 500 об/мин;
- для общедоступных миксеров – 1000-1600 об/мин.

**Для обеспыливания основания** перед окрашиванием используют промышленный пылесос (минимально допустимая мощность 3 кВт). Необходимо использовать только специализированное оборудование и следить за его техническим состоянием, а также за





## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

состоянием щетки – она должна плотно прилегать к основанию, обеспечивая необходимое разрежение и всасывание пыли. Для получения качественного результата рекомендуется использовать строительные промышленные пылесосы фирмы [Linolit](http://linolit.ru).

Весь персонал, участвующий в производстве работ, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ. Лица, непосредственно участвующие в укладке, грунтовке и имеющие доступ к отшлифованной поверхности должны иметь чистую сменную обувь с жесткой подошвой. **Использование полиэтиленовых бахил не допускается!**

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

#### Требования к основанию

Поверхность пола должна быть ровной. Отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать 2 мм (СП 29.13330.2011). Основание должно быть выполнено из бетона или ЦПС и иметь прочность НЕ МЕНЕЕ 20 МПа.

Деформационные швы в Основании должны совпадать со стыками плит перекрытия, деформационными швами в подстилающем слое, границами карт армирования и заливки бетона. Бетонное основание должно быть отсечено от стен гидроизоляционным материалом.

На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.

Новое бетонное основание должно вызреть до марочной прочности, остаточная влажность не более 4масс.%.

Эксплуатировавшееся ранее основание НЕ ДОЛЖНО содержать следов машинного масла, животных и растительных жиров, моющих средств, ранее нанесённых полимерных и других покрытий (железнение, битум и пр.).

Толщина, прочность и степень армирования бетонного основания должна соответствовать предполагаемой интенсивности нагрузки согласно СП 29.13330.2011

Влажность бетонного основания не должна превышать 4%.

#### Проверка остаточной влажности основания

С помощью малярного скотча герметично наклеить на бетонное основание цельный кусок полиэтиленовой пленки размером 1х1 м.

Если через двое суток на внутренней поверхности пленки нет конденсата, и основание под пленкой не изменило цвет, то влажность основания считается удовлетворительной.

**Если влажность основания не соответствует требованиям по влажности НАНОСИТЬ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ НЕЛЬЗЯ!**



#### Предварительная подготовка бетонного основания

Если основание не соответствует требованиям по



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

отклонениям плоскости и/или наличию загрязнений, то необходимо провести предварительные операции:

- дробеструйное выравнивание поверхности;
- удалить масляные и др. пятна на всю глубину проникновения (шлифование, или фрезерование, или вырубка).



Если вышеуказанные операции неэффективны, необходимо выполнить устройство новой стяжки.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ шпатлёвка, заделка раковин, трещин для получения наиболее качественного и быстрого результата необходимо использовать грунтовочный состав LINCRETE® P100 смешанный с кварцевым песком фракции 0,63-1,6 в пропорции 1:4. После полной полимеризации состава смести излишки песка щеткой и тщательно обеспылить поверхность промышленным пылесосом.


### Механическая подготовка основания

Основание должно быть прочным, чистым, шероховатым и способным нести эксплуатационные нагрузки. Для создания шероховатости и удаления загрязнений используется механическая обработка основания. Результатом обработки должна являться хорошо текстурированная поверхность, желательно, чтобы в результате обработки открылся (стал виден) минеральный заполнитель (щебень, крупный песок).

Необходимо помнить, что механическая подготовка основания применяется НЕ ТОЛЬКО для удаления загрязнений и открытия пор, но и для увеличения адгезии с покрытием. Чем более текстурированная поверхность получается в результате обработки, тем выше адгезия покрытия, и, следовательно, выше его стойкость к динамическим нагрузкам и дольше срок эксплуатации.

Толщина удаляемого слоя зависит от состава и способа укладки бетона и лежит в пределах от 1 до 4 мм.

Для получения качественного результата по подготовке поверхности рекомендуется использовать шлифовальные машины марки

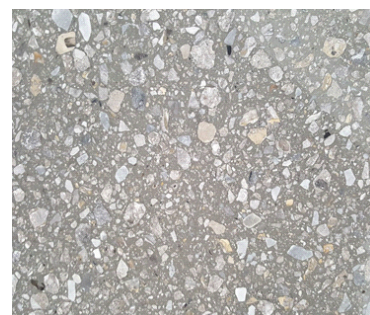



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

Linolit.

Образовавшийся шлам тщательно удалить с поверхности скребками. После чего поверхность подмести жёсткими пластиковыми щётками для удаления шлама из раковин, каверн и прочих дефектов бетона.

При обнаружении плохо очищенных участков – провести дополнительную обработку поверхности.

После обработки основание должно быть тщательно обеспылено с помощью промышленного пылесоса. Щетка должна плотно прилегать к поверхности, обеспечивая необходимое разрежение и всасывание пыли. Для получения качественного результата при обеспыливании поверхности рекомендуется использовать промышленные пылесосы марки Linolit.

Не допускается использовать воду в процессе обработки и очистки основания.

**После подготовки основания и до сдачи готового покрытия в эксплуатацию запрещается движение по участку без чистой сменной обуви!**



## ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА LINCRETE® P100 FAST

### Приготовление материала

LINCRETE® P100 FAST - трехкомпонентный полиуретан-цементный грунтовочный состав для сухих бетонных оснований. Применяется в качестве грунтовочного материала в системах полиуретан-цементных покрытий пола LINCRETE®.

#### Комплектность:

- грунтовочный состав – 0,75 кг;
- отвердитель – 0,75 кг;
- наполнитель – 1,5 кг.

#### Масса комплекта: 3 кг.

Материал представляет собой матовую жидкость без посторонних включений. Возможен желтый оттенок.




### При приготовлении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

1. Вскрыть ёмкость со связующим (компонент А) и с отвердителем (компонент В) и вылить в предварительно подготовленную ёмкость для приготовления материала (объемом не менее 5-10 л). Перемешивать в течение не менее 30 секунд с помощью низко-оборотистого миксера (дрели) со спиральной насадкой. Проверить, отсутствует ли не перемешивающийся осадок. Спиральная насадка не должна излишне подниматься над уровнем материала.

## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

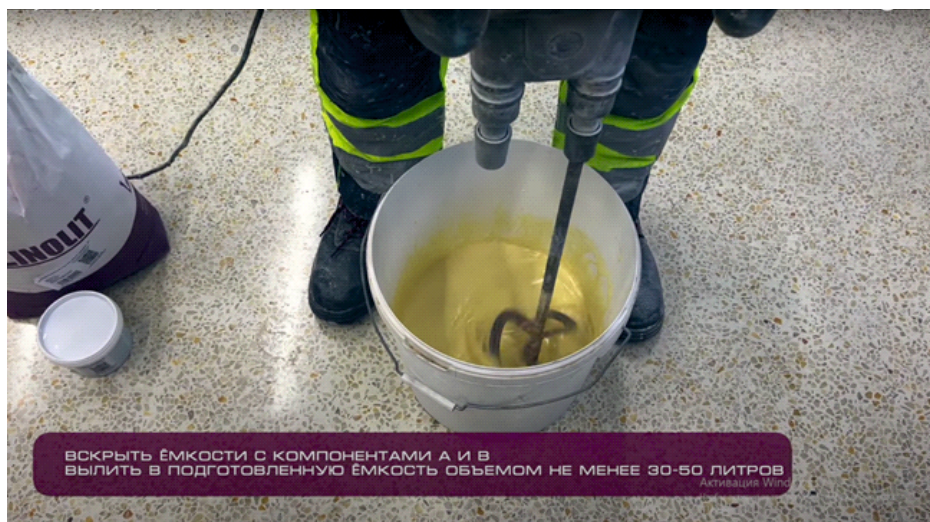

2. Постепенно внести наполнитель (компонент С) в смесь, мешать в течение 1-2 минут до полного перемешивания и получения гомогенной (однородной) смеси. Особое внимание следует уделять тщательному перемешиванию материала в зоне дна и стенок ведра во избежание дефектов покрытия (плохо перемешанные компоненты и комки сухой смеси не полностью вступают в химическую реакцию).

### Нанесение материала

Приготовленный материал LINCRETE® P100 FAST выливается на подготовленную поверхность и распределяется с помощью велюрового валика. Расход материала 0,6-2,0 кг/м² (зависит от подготовленной поверхности).

Нанесение лучше всего начать с противоположной выходу стену. Максимальный временной материал между нанесениями должен быть не более 5 минут.

Приготовленный материал необходимо полностью использовать на протяжении времени гелеобразования (5 минут).

Также следует учитывать температуру на объекте при выборе количества рабочих, скорости и способа нанесения и обработки поверхности. Так при температурах материала и основания около +15°C время жизни материала может составить 7 минут. Поэтому при приготовлении материала в теплых условиях дается настоятельная рекомендация запланировать нанесение материала так, чтобы простой материала в объеме (ведре) был наименьшим (не более 7 минут). Поверхность должна быть полностью грунтована. Если поры бетона останутся открытыми – визуально наблюдаются непрокрашенные участки, то воздух, выходящий из них, может вызвать нарушение целостности поверхности свеженанесенного жидкого полимера. В результате мы можем получить дефектное покрытие с многочисленными кратерами, порами и воздушными пузырями.

В случае обнаружения неоднородно грунтованных, либо сильно впитывающих участков необходимо произвести повторное нанесение состава.





## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

#### Приготовление материала

Покровный состав LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) состоит из нескольких компонентов:

- компонент А – 0,44 кг (связующее);
- компонент В – 0,5 кг (отвердитель);
- компонент С – 4,0 кг (наполнитель);
- пигментная паста.

Каждый из компонентов поставляется в отдельной таре. Следует помнить, что соотношение компонентов тщательно подобрано и любое их изменение без консультации с представителем компании является недопустимым. Частичное использование комплектов запрещено!

Перед подготовкой материала к нанесению необходимо проверить загрунтованную поверхность на наличие липких, либо сильно впитывающих участков.



#### При приготовлении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

1. Вскрыть емкость со связующим (компонент А) и емкость с отвердителем (компонент В) и вылить в предварительно подготовленную емкость для приготовления материала (объемом не менее 20 л). Тщательно перемешать в течение 60 секунд с помощью низко-оборотистого миксера (дрели) со спиральной насадкой.

Добавить пигментную пасту и перемешать еще 30 секунд. Проверить, отсутствует ли не перемешивающийся осадок. Спиральная насадка не должна излишне подниматься над уровнем материала при перемешивании.

2. Постепенно вносить наполнитель (компонент С) в смесь, мешать в течение минимум 3 минут до полного перемешивания и получения гомогенной (однородной) смеси. Рекомендуемое время смешивания: 2-3 минуты.

Каждый последующий замес должен быть равен по времени (все замесы должны быть равны по времени). Особое внимание уделять тщательному перемешиванию материала в зоне дна и стенок ведра во избежании дефектов покрытия (плохо перемешанные компоненты и комки сухой смеси не полностью вступают в химическую реакцию).

#### Нанесение материала

Замешанный материал LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) выливается на поверхность (важно сделать в течение 1-3 минут) и распределяется по подготовленной поверхности равномерным слоем заданной толщины вручную – кельмой и правилом. Кельмой материал распределяется между маяками, и затем правилом между маяками распределяется по поверхности маятниковобразными движениями. Далее поверхность распределенного материала слегка затирается кельмой. Для передвижения по свежему материалу необходимо использовать мокроступы.

Важной особенностью материала является скорость протекающих реакций и, как следствие, ограниченное время обработки. При недостаточной оперативности в проведении работ, на поверхности могут оставаться следы от распределения или обработки.

При стыковке двух комплектов материала позднее, чем через 7 минут (при 20 °С) может оста-



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)


Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

ваться видимая граница.


### Устройство примыкания плитуса

Для качественного устройства примыкания материала при устройстве плитуса необходимо закрепить материал с помощью «замка». По периметру выполняется штроба глубиной 15-20 мм, шириной 10-30 мм, которая заполняется материалом.

Примыкание к наружной стене

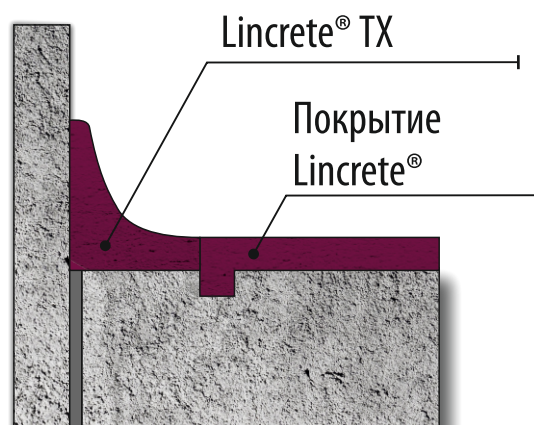

Примыкание к сквозным коммуникациям

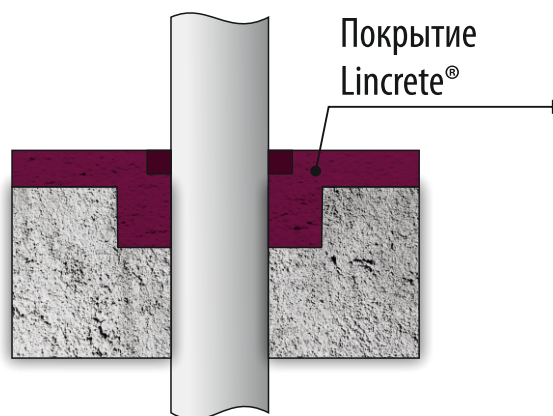

При соблюдении технологической карты получается качественное, прочное, эстетичное покрытие.

### РАСХОД МАТЕРИАЛА

Состав LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) может наноситься слоем разной толщины от 6 до 12 мм в зависимости от планируемых нагрузок. При толщине слоя 6 мм расход материала составляет 11,4 кг/м², при толщине 12 мм - 22,8 кг/м².



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После работы следует незамедлительно очищать инструменты органическими растворителями. Полностью полимеризовавшийся материал удаляется только путём трудоёмкой механической очистки.

### КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства покровного состава LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) постоянно осуществляется систематический контроль качества в лабораторных условиях. Данные в техническом описании (см. приложение) основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании.

Производитель не имеет возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации. Поэтому несёт ответственность только за качество материала и гарантирует его соответствие заявленным характеристикам.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 6 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, но не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### Технические характеристики

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толщина слоя                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6-12 мм</b>                                                                                                              |
| Расход материала (при толщине слоя 6, 9 и 12 мм)                                                                                                                                                                                             | <b>при 6 мм = 11,4 кг/м<sup>2</sup>,<br/>при 9 мм = 17,1 кг/м<sup>2</sup>,<br/>при 12 мм = 22,8 кг/м<sup>2</sup></b>        |
| Плотность                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 900 кг/м<sup>3</sup></b>                                                                                               |
| Поверхность                                                                                                                                                                                                                                  | <b>цветная*, матовая</b>                                                                                                    |
| Время гелеобразования состава при температуре +20°C (отсчитывается с момента соединения компонентов): <ul style="list-style-type: none"> <li>• в объеме (замешанный в емкости):</li> <li>• состав, распределенный по поверхности:</li> </ul> | <b>5 минут<br/>7 минут</b>                                                                                                  |
| Пешеходная нагрузка                                                                                                                                                                                                                          | <b>через 4 часа</b>                                                                                                         |
| Транспортная нагрузка (до 200 кг/см <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                           | <b>через 6 часов</b>                                                                                                        |
| Прочность на сжатие на изгиб через 28 суток                                                                                                                                                                                                  | <b>мин. 55 МПа</b>                                                                                                          |
| Прочность при растяжении на изгиб через 28 суток                                                                                                                                                                                             | <b>мин. 21 МПа</b>                                                                                                          |
| Класс истираемости по методу BCA (EN 13892-4)                                                                                                                                                                                                | <b>AR 0,5</b>                                                                                                               |
| Стойкость к воздействию высоких температур                                                                                                                                                                                                   | <b>при 6 мм от -25 до +80°C<br/>при 9 мм от -40 до +120°C<br/>при 12 мм от -40 до +130°C<br/>(кратковременно до +150°C)</b> |
| Коэффициент температурного расширения                                                                                                                                                                                                        | <b>4*10<sup>-5</sup>С</b>                                                                                                   |
| Твердость по Шору (тип D) через 28 суток                                                                                                                                                                                                     | <b>80</b>                                                                                                                   |
| Стойкость к скольжению (DIN 51130)                                                                                                                                                                                                           | <b>R11</b>                                                                                                                  |
| Ударная прочность                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 кДж/м<sup>2</sup></b>                                                                                                 |
| Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15                                                                                                                                                                                             | <b>2,4 МПа</b>                                                                                                              |
| Искрообразование                                                                                                                                                                                                                             | <b>безыскровый</b>                                                                                                          |

\* Производится в стандартных цветах (красный, бежевый, серый, светло-серый, черный, синий, зеленый). В связи с тем, что в материале присутствуют полиуретановые смолы, воздействие прямого ультрафиолетового излучения может привести к изменению внешнего вида покрытия. При этом изменение цвета и блеска, как общее, так и локальное, не влияет на физико-механические характеристики и свойства покрытия, и не является дефектом.



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

#### Химическая устойчивость

Таблица химической стойкости LINCRETE® ST FAST (6-12 мм) по DIN 13529 (95/1999). Указана устойчивость к веществам после 1-х суток утечки вещества на поверхность образца.

**А** — материал устойчив, возможно небольшое снижение твердости (5-10 единиц по Шору).  
**В** — материал относительно устойчив, при более длительных воздействиях возможно повреждение поверхности покрытия и уменьшение твердости покрытия (10-20 единиц по Шору).  
**С** — материал неустойчив, наблюдается существенное уменьшение твердости покрытия (20-40 единиц по Шору), поверхность повреждается с образованием вздутий и пузырей.  
**Д** — возможно изменение блеска и цвета, без нарушений механических свойств материала.

Важно помнить, что утечки реактивов следует устранять как можно быстрее, с очисткой напольного покрытия. Чем длительнее утечка, тем сильнее повреждение покрытия. Так же, данная вещества испытывались при комнатной температуре. Повышение температуры эксплуатации может привести к ускоренному разрушению покрытий при утечках реактивов. Изменения цвета и блеска покрытия, в большинстве случаев, не означают потерю механической прочности.

| Химикаты                     | Результат | Химикаты                          | Тестовая группа | Химикаты                       | Тестовая группа |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Никеля сульфат (20%)         | A         | Калия бромид (24%)                | A               | Натрия гидрофосфат             | A               |
| Азотная кислота (<10%)       | A/D       | Калия карбонат (30%)              | A               | Натрия гидросульфат (23%)      | A/D             |
| Азотная кислота (30)         | A/D       | Калия хлорид (20%)                | A               | Натрия гидросульфит (50%)      | A/D             |
| Нитробензол                  | A         | Калия цианид (20%)                | A               | Натрия гидроксид (20%)         | A/D             |
| 2-нитропропан                | A         | Калия фторид (30%)                | A               | Натрия иодид (20%)             | A               |
| Растворитель для нитрокрасок | A         | Калия гексацианоферрит (II)       | A               | Натрия нитрат (20%)            | A               |
| Нитротолуол                  | A         | Калия гидросульфат разьедал (20%) | A               | Натрия нитрид (20%)            | A               |
| N-метилпирролидон            | A         | Калия гидроксид (20%)             | A/D             | Натрия фосфат (20%)            | A/D             |
| н-октан                      | A         | Калия иодид (20%)                 | A               | Натрия силикат (20%)           | A/D             |
| н-пропилацетат               | A         | Калия нитрат (20%)                | A               | Натрия сульфат (20%)           | A               |
| н-пропанол                   | A         | Калия фосфат (20%)                | A               | Натрия сульфид (20%)           | A/D             |
| Олеиновая кислота            | A         | Натрия гидроксид (20%)            | A               | Натрия тетраборат (Бура) (20%) | A/D             |





## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

#### Химическая устойчивость

| Химикаты                         | Результат | Химикаты                               | Тестовая группа | Химикаты                   | Тестовая группа |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Раствор щавелевой кислоты (10%)  | A/D       | Пропионовая кислота (10%)              | A/D             | Натрия тиосульфат (20%)    | A               |
| Раствор лимонной кислоты (23%)   | A/D       | Пропионовая кислота 99%                | C               | Соев. лецитин              | A/D             |
| Пентан                           | A         | Пропиленгликоль                        | A               | Нефтяная лигроиновая нефтя | A/D             |
| Перхлорэтилен                    | B/D       | Салициловая кислота (10%)              | A/D             | Стирол                     | A/D             |
| Бензин                           | A/D       | Морская вода                           | A               | Серная кислота > 20%       | B/D             |
| Нефть                            | A         | Тормозная жидкость                     | A               | Серная кислота 60%         | C               |
| Фенол                            | A         | Раствор мыла 5%                        | A               | Талловое масло             | A               |
| Кислота фосфорно-пропионовая     | C         | Натрия гидроксид (>20%)                | A/D             | Дубильная кислота (10%)*   | A/D             |
| Фосфорная кислота (20%)          | A/D       | Насыщенный раствор натрия сульфида 17% | A               | Тензины                    | A               |
| Фосфорная кислота 40%            | A/D       | Натрия ацетат (20%)                    | A               | Тetraгидрофуран (ТГФ)      | B/D             |
| Фосфор хлористый                 | A/D       | Натрий алюминий сульфат (20%)          | A               | Толуол                     | A/D             |
| Диэтиловый эфир фталевой кислоты | A/D       | Натрия бромид (20%)                    | A               | Трихлорбензол              | B/D             |
| Пластификатор (Фталат)           | A/D       | Натрия карбонат (20%)                  | A               | Трихлорэтан                | B/D             |
| Многоатомные спирты              | A/D       | Натрия хлорид (20%)                    | A               | Трихлорэтилен              | B/D             |
| Полихлорированный бифенил        | B/D       | Натрия цианид (20%)                    | A               | Хлороформ                  | C               |
| Простой полиэфир                 | A/D       | Натрия дигидрофосфат (20%)             | A               | Трихлорфенол               | C               |
| Полиэтиленгликоль                | A         | Натрия ацетат фторированный            | A               | Триэтанолламин (98 %)      | A/D             |
| Калий алюминий сульфат (30%)     | A         | Натрия фторид                          | A               | Триэтиламин (99 %)         | A/D             |
| Калия бикарбонат (22%)           | A         | Натрия гексафторсиликат                | A               | Триэтилентетрамин (ТЕТА)   | A/D             |
| Калия борат (31%)                | A         | Натрия гидрокарбонат                   | A               | Триэтиленгликоль           | A               |



## **LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)**

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет:

- прошедшие специальное обучение;
- прошедшие медицинское обследование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
- прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;
- имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности при работе с электроинструментом.

Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Перед допуском к работе рабочий должен получить указания от мастера (прораба) или бригадира о порядке производства работ и безопасных приемах их выполнения, надеть спецодежду и защитные средства, проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений.

При работе с механизированным инструментом, машинами и механизмами необходимо соблюдать правила их эксплуатации.

Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

Все рабочие, занятые на строительной площадке, должны знать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный и повторный инструктаж по пожарной безопасности, а кроме того, со всеми рабочими в обязательном порядке проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму.

По окончании работ необходимо отключить от сети используемое оборудование, ручной инструмент очистить органическими растворителями (ксилолом, сольвентом, ацетоном, этилацетатами) или специальными смывками, приспособления привести в порядок.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, помещение или место для приготовления составов в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.

Складирование материалов производится в закрытых складах, расположенных на стройплощадке или внутри отделяваемого здания.

Оборудование для отделочных работ и временные склады необходимо располагать вне опасной зоны здания. При производстве работ по приготовлению материалов следует руководствоваться указаниями технологической карты.

Все работающие перед началом производства работ должны быть ознакомлены с безопасными приемами производства работ, пройти соответствующий инструктаж.

Помещения, в которых приготавливают составы, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочие, наносящие составы, должны работать в защитных очках, перчатках, респираторах. В случае попадания материала в глаза следует их обильно промыть чистой водой и обратиться к врачу.

При подключении к электросети, лица, осуществляющие смешение компонентов, должны быть обучены приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и правилам оказания первой помощи. При применении материалов следует применять индивидуальные



## LINCRETE® ST FAST (6-12 мм)

**Быстротвердеющее, текстурное, термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок**

средства защиты по ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 12.4.103-83, ГОСТ 12.4.013-97.

### **Охрана окружающей среды**

В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб окружающей среде.

**Категорически запрещается** слив не отверждённых материалов в грунт на территории строительной площадки или вне ее. В случае утечки не отверждённых материалов, это место должно быть локализовано путём засыпки песком. Затем грунт, пропитанный материалами, должен быть собран и удалён в специально отведённые места, где производится его переработка. Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт или сжигание на строительной площадке. Все они должны вывозиться в отведенные для утилизации места.

### **НОРМАТИВНАЯ БАЗА**

**МДС 12-29.2006** Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

**ГОСТ 12.1.046-85** Нормы освещения строительных площадок.

**СП 29.13330.2011** Полы. Актуализированная редакция.

**ГОСТ 12.4.087-84** Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

**ГОСТ 12.4.103-83** Группа Т58. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук Классификация.

**ГОСТ Р 12.4.013-97** Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.